
D150 PinPad



PAX DO BRASIL

1.Descrição do produto

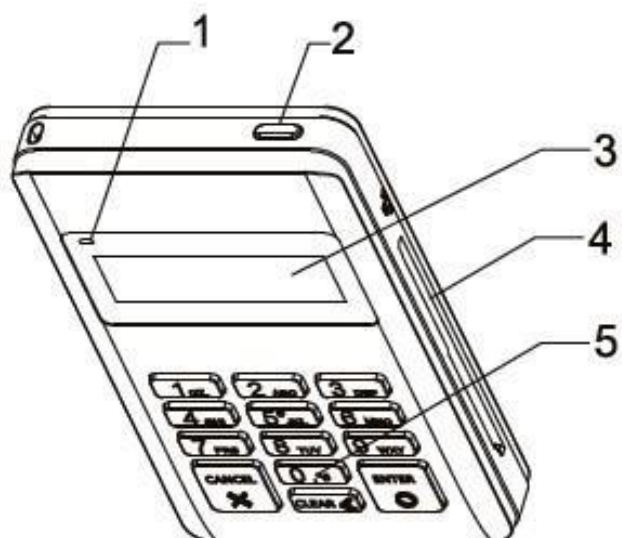


Figura 1. Visão Frontal

- 1. Indicador de carga LED
- 2. Botão on/off
- 3. Display
- 4. Leitor de cartão com chip
- 5. Teclado



Figura 2. Visão traseira

- 6. Micro USB
- 7. Número de série
- 8. Placa de identificação

2.Instruções

Desligue o dispositivo on/off

Ligar: pressione e segure o botão on/off até que o visor esteja ligado.

Desligar: pressione e segure o botão on/off até que o visor se apague.

Leitor de cartão com chip



Figure 3. Inserindo do cartão com chip

Antes de inserir o cartão, cheque dentro e fora do leitor. Caso haja qualquer objeto suspeito, não proceda com a inserção e avise imediatamente o responsável pelo terminal.

Caso contrário, insira o cartão no leitor (o chip do cartão deve estar voltado para cima). A fim de evitar qualquer dano físico para o cartão ou leitor do terminal, recomenda-se inserir o cartão suavemente. Se o mesmo for detectado com sucesso pelo terminal, um ícone será mostrado no topo da tela.

Carregamento de bateria

Via USB: Conecte o terminal ao PC com o cabo USB para começar a carregar. Recomenda-se que a primeira carga seja completa.

Via Fonte: Conecte o cabo USB com a fonte de alimentação, no devido local e carregue diretamente na tomada.

Observe o indicador de carga LED pois ele dará as seguintes informações:

- Vermelho: quando a bateria está carregando.
- Verde: quando o cabo USB está conectado e a bateria completa.

4. Especificações

CPU: processador seguro de 32-bit

Memória Interna: 512KB Flash, 64KB SRAM

Memória Externa: 4M de espaço independente

Display: LCD de 128*32 polegadas

Teclado: 10 teclas numéricas

3 teclas funcionais

1 botão on/off

Leitor de cartão com chip: 1 (EMV 4.3)

Comunicação: USB 2.0

Bluetooth 4.0

Portas periféricas: 1 USB 2.0 (Micro USB)

Bateria: 250mAh bateria de lítion, suportando mais de 200 transações

Fonte: 5V DC, 500mA (Opcional)

Ambiente de trabalho: Temperatura: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) R.H.: 10 % ~ 93 % (sem condensar)

Ambiente de armazenamento: Temperatura: -10°C ~ 70°C (10°F ~ 158°F) R.H.: 5% ~ 95% (sem condensar)

Dimensões: 100mm × 59.5mm × 14.8mm (L × W × H)

Peso: 88g

5. Dicas de instalação e uso

- 1) Não danificar o cabo USB. Se o cabo USB estiver danificado, por favor, não o use mais.
- 2) Antes de conectar o cabo USB a uma de alimentação fonte, certifique-se de que a sua tensão de alimentação é adequada para o terminal.
- 3) Não exponha o terminal na luz do sol, ou nas condições ambientais úmidas, quentes e empoeiradas.
- 4) Mantenha o terminal afastado de materiais líquidos.
- 5) Não ligue qualquer material desconhecido em qualquer porta do terminal, uma vez que pode causar sérios danos ao terminal.
- 6) Se o terminal não está funcionando corretamente, entre em contato com o responsável pelo terminal.
- 7) Não colocar o terminal na área explosiva ou perigosa.

